

37140 PINZAS PARA DESCONECTAR DE 45 GRADOS

El diseño de bajo perfil con curva de 45° desconecta la línea de combustible, los accesorios de la línea EVAP y los accesorios DEF en áreas de difícil acceso.

Desconecta la línea de combustible, la línea EVAP y los accesorios DEF con lengüetas que deben presionarse para desenganchar. El diseño de bajo perfil con una curvatura de 45° permite que la herramienta encaje entre la parte superior del depósito de combustible y el vehículo. Funciona muy bien en los conectores de dos lengüetas de Delphi y en algunos vehículos de importación. También se puede utilizar en algunos conectores eléctricos.

37140 Disconnect Pliers, 45 Degree. Skin Pack. Shipping wt. 8 oz.





81960 RASPADOR DE CARBURO DE 5/8" X 8"

Diseñado para eliminar los residuos de las juntas de los cabezales y colectores de acero y aluminio, junto con la acumulación de carbono e incluso el óxido.

El raspador de carburo cuenta con un mango estrecho de doble inmersión. Se puede utilizar para limpiar las guías de las pinzas de los frenos de disco. La punta de carburo de tungsteno está soldada a la hoja de acero de 8". La punta se mantiene muy afilada y está rectificada con precisión. Tenga cuidado cuando utilice el raspador en aluminio para evitar rayar la superficie.

81960 5/8" Carbide Scraper, 8". Skin Pack. Shipping wt. 5 oz.





37950 HERRAMIENTA DE BLOQUEO DEL ÁRBOL DE LEVAS PARA HONDA

Alinea y sujeta con precisión las levas para una correcta alineación de la cadena de distribución en los motores Honda de la serie K.

Inserte los pasadores en las placas de impulso del árbol de levas para bloquear las levas en su lugar en los motores K20 y K24 que se encuentran en las aplicaciones de Honda y Acura como: Civic, Accord/Integra, CRV/RSX, Odyssey y Element.

37950 Camshaft Lock Tool for Honda. Hang Card with Bag. Shipping wt. 3 oz.






12180 MACHUELO PARA SENSOR DE HOLLIN M22 X1.5

Limpia las roscas de los agujeros del sensor de hollín.

Utilícelo con una llave hexagonal de 7/8" o con una llave cuadrada de 3/8".

Importante: Utilice pasta lubricante anti-seize.

12180 Soot Sensor Thread Chaser M22. Skin Pack. Shipping wt. 4 oz.




39310 AHERRAMIENTA DESCONECTORA PARA AC TOYOTA

La herramienta de desconexión de doble extremo funciona en los racores de plástico de conexión rápida de las líneas de aire acondicionado de la mayoría de los vehículos Toyota de 1998 y posteriores.

Funciona en las líneas de aire acondicionado de alta y baja presión en muchas aplicaciones de Toyota, Lexus y Scion. Puede utilizarse en cualquiera de los dos conjuntos de orificios del conector.

39310 Toyota AC Disconnect Tool . Skin Pack. Shipping wt. 6 oz.

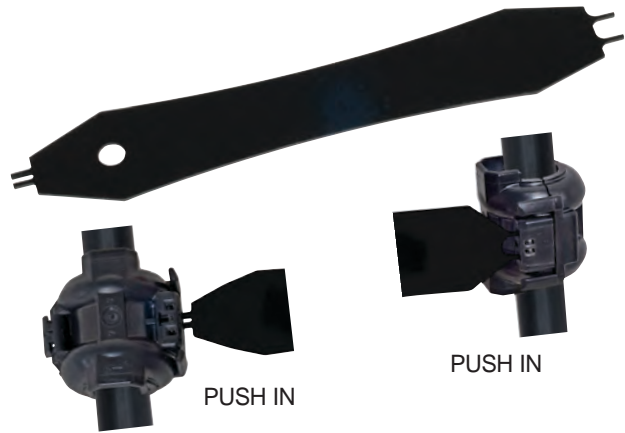

17132 KIT DE EMBUDO PARA BIDONES DE 55 GALONES

El embudo de 15" de ancho encaja en el adaptador de aluminio que se adapta a cualquier tapón NPT de 2".

El kit viene con una almohadilla para salpicaduras con un material poroso que permite al fluido pasar rápidamente al tambor. La almohadilla resiste el aceite de motor, el líquido de transmisión, el refrigerante, el líquido de frenos, el limpiador de frenos, el aceite de engranajes y otros solventes.

17132 55 Gallon Drum Funnel. Boxed. Shipping wt. 2 lb. 9 oz.

11302 Funnel

17122 Drum Adapter

38750 No Splatter Pad 15" Round



61840 HERRAMIENTA DE BLOQUEO DEL MOTOR PARA PACCAR

Permite que la manivela del motor sea ajustada manualmente.

Funciona en los motores Paccar MX-13, que se encuentran en los camiones Kenworth y Peterbilt. Puede utilizarse para asegurarse de que el motor gira libremente mientras se solucionan otros problemas. Se utiliza con una llave cuadrada de 1/2".

61840 Engine Barring Tool for Paccar. Boxed. Shipping wt. 10 oz.

